


# Модель 3281/2


СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

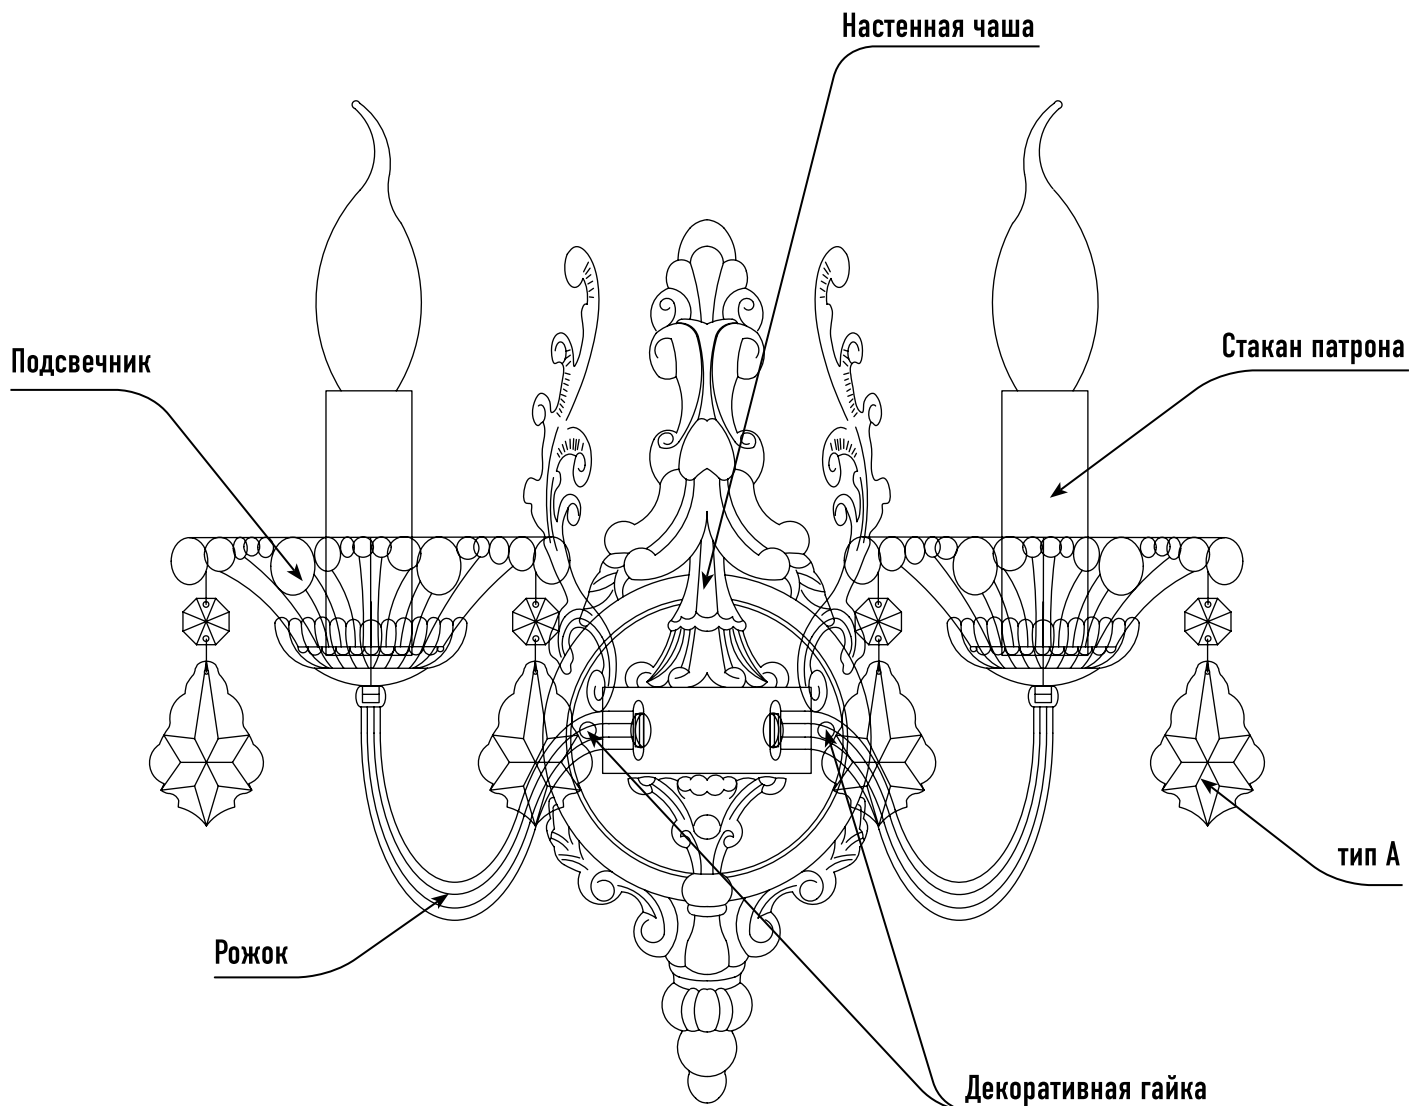

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Настенная чаша	1
Рожок	2
Подсвечник	2
Stakan patrona	2
Декоративная гайка	2
Перчатки	1
Дополнительные комплекующие	
Хрусталик 50 мм	1



Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	8	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к стене с помощью 2-х саморезов.
5. Прикрепите рожки к настенной чаше.
6. Соедините провода от рожков проводом электросети с помощью соединительных колпачков.
7. Наденьте металлическую чашу на крепёжную планку и закрепите декоративными гайками.
8. Закрепите на каждом рожке подсвечник и стакан патрона.
9. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками и подсвечником.
10. С помощью колечек закрепите по 4 хрустальные подвески типа А по окружности каждого подсвечника.
11. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E14.  
Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

