



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

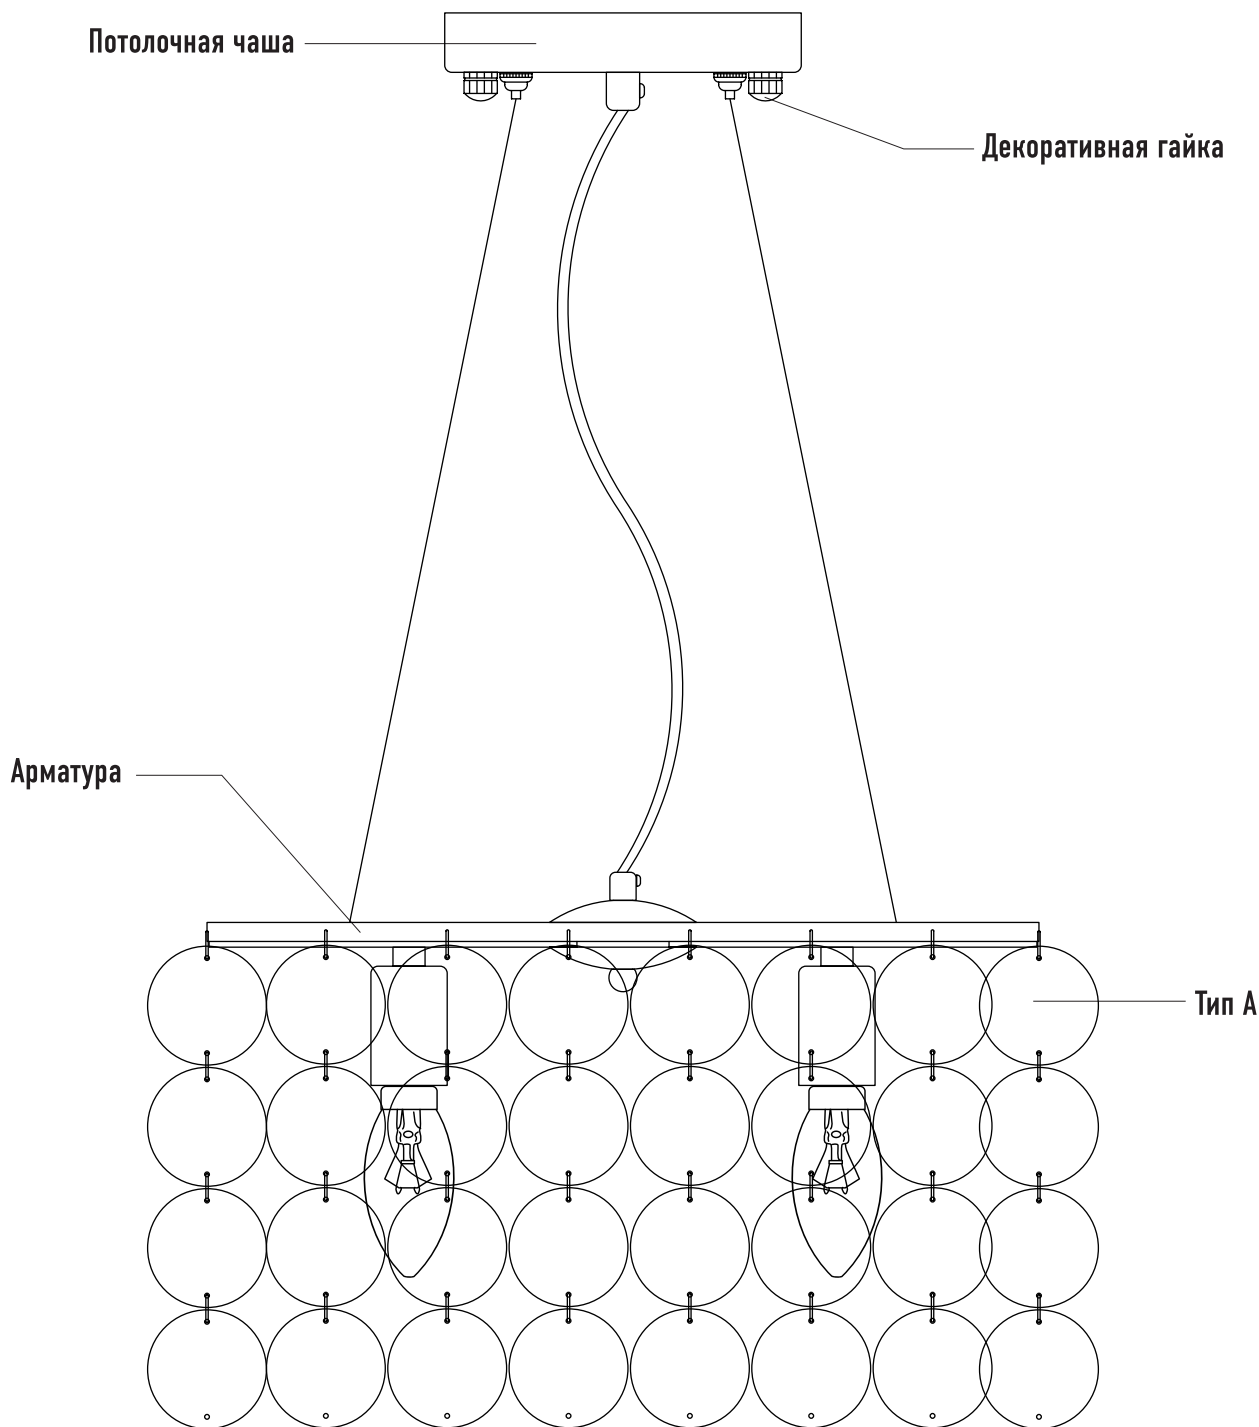

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Потолочная чаша	1
Крепежная планка	1
Арматура	1
Основание	1
Декоративная гайка	3
Перчатки	1
Центральный провод	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	60	Перламутровый диск 50 мм – 4 шт.





- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Открутите декоративную гайку внизу центральной части светильника.
6. Разберите центральную часть светильника сняв нижнюю часть.
7. Соедините провода от розжков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков соответственно цветам.
8. Наденьте нижнюю часть обратно и закрепите декоративной гайкой внизу центральной части светильника.
9. Распакуйте пакет с перламутровыми подвесками.
10. Закрепите перламутровые подвески типа А на арматуре.
11. Закрепите светильник на крепёжной планке и подключите центральный провод к питающим проводам на потолке.
12. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E27.

Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

