

Внимание! Перед установкой и подключением к электрической сети полностью изучите настоящую инструкцию. Сохраняйте инструкцию до конца срока службы светильника.

Назначение

Настоящая «Инструкция по эксплуатации» распространяется на следующие осветительные приборы: стационарные потолочные (люстры), стационарные настенные (бра) светильники.

Данные светильники предназначены для освещения внутри жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий в условиях нормальной температуры и влажности.

Общие указания

При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.

При условии соблюдения правил эксплуатации срок службы светильников с хрустальными или стеклянными элементами составляет 8 лет со дня продажи через розничную сеть, для остальных светильников – 6 лет со дня продажи через розничную сеть.

Требования по безопасности

- Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, заменить лампу, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети.
- Работа по установке и демонтажу светильника должна выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ.
- Запрещается использовать светильники в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях, установка производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала. Светильник должен быть надёжно закреплён, а контакты его хорошо заизолированы.
- Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. Запрещается использование ламп с техническими характеристиками, превышающими значения номинального напряжения и номинальной мощности, указанных в техническом описании светильника.
- При обнаружении неисправностей необходимо в оперативном порядке произвести обесточивание светильника. Самостоятельно не производить никаких вмешательств. В данной ситуации необходимо обратиться к специалисту, имеющему необходимые допуски и разрешения.

Установка светильника

- Распакуйте светильник и убедитесь в том, что он не повреждён и полностью укомплектован.
- Соберите светильник, пользуясь приложенной инструкцией по сборке.
- Отключите электропитание и установите светильник на выбранное место.
- Подсоедините светильник к сети питания. Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода. Если светильник укомплектован клеммной колодкой соедините линейный провод электрической сети (фазу) с коричневым (или черным) проводом светильника, нейтральный провод электрической сети – с синим (или белым) проводом светильника, заземление электрической сети – с желто-зеленым проводом светильника.
- Убедитесь в правильном подсоединении проводов и обеспечьте надёжное крепление контактов.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Подключите электропитание и проверьте работоспособность светильника.

Уход

- Отключите светильник от электрической сети и дайте ему остыть в течение 5 минут.
- Снимите плафоны (abajур). Ополосните плафоны под струей воды и дайте им высохнуть. Тканевый, бумажный абажуры почистите пылесосом при минимальной мощности всасывания.

- Для чистки изделий из хрустала используйте специальное бесконтактное средство Strotskis.
- При уходе за светильником не используйте чистящие средства, содержащие абразивные материалы и растворители. Избегайте попадания влаги на электрические контакты светильника.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 230 В.

Частота: 50 Гц.

Мощность: указана на упаковке.

Класс энергоэффективности: указан на упаковке.

Цветовая температура: указана на упаковке.

Световой поток: указан на упаковке.

Индекс цветопередачи Ra: указан на упаковке.

Коэффициент пульсации: указан на упаковке.

Степень пылевлагозащитности: IP20

Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 °С.

Класс защиты от поражения электрическим током: указан на упаковке.

Модель и тип светильника: указано на упаковке.

Материал: указан на упаковке.

Комплект поставки

Светильник: 1 шт.

Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

Инструкция по сборке светильника: 1 шт.

Коробка упаковочная: 1 шт.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги.

Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20 ...+40 °С при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура -20 ...+40 °С при относительной влажности воздуха до 80%.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня продажи светильника (изделия) через розничную сеть при условии соблюдения покупателем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода светильника (изделия) из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен светильник), к импортеру, к изготовителю светильника. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже.

Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи.

Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки, и/или хранения светильника (изделия), указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светильнике (изделии) механических повреждений, повлекших выход светильника (изделия) из строя либо возникновение недостатков светильника (изделия), в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя прав на гарантию.

Порядок утилизации

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах. (укажите расположение таких пунктов в своем регионе).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ)

Артикул:	
Название и адрес продавца:	Дата продажи:
Печать и подпись продавца:	



НАЗАР АУДАР! Орнату және электр желісіне қосар алдында осы нұсқаулықты толық оқып шығындар. Нұсқаулықты жарықшамның қызмет ету мерізімі аяқталғанға дейін сақтаңдар.

Міндеті

Осы «Пайдалану жөніндегі нұсқаулық» келесі жарықтандыру аспаптарына таралады: стационарлы төбе (люстралар), стационарлы қабырғалы (бра). Төбе, қабырғалы, еден, үстел жарықшамдар қалыпты температура мен ылғалдылық жағдайларында тұрғын үй және қоғамдық үй-жайлардың ішін, әкімшілік және өндірістік ғимараттарды жарықтандыру үшін арналады.

Жалпы нұсқамалар

Жарықшамды сатып алған кезде сыртқы зақымданулардың болмауын, оның жиынтығы мен жұмысқа жарамдылығын тексеру қажет. Пайдалану ережелерін сақтаған талаптарында, хрусталь немесе шыны элементтері бар жарықшамдардың қызмет ету мерзімі бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 8 жыл, қалған жарықшамдар үшін - бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 6 жыл. Моделіне байланысты жарықшамдарда қыздыру шамдары, галоген шамдары немесе ықшам люменесцентті шамдар қолданылады.

Қауіпсіздік жөніндегі талаптар

- Жарықшамды монтаждау (бөлшектеу), шамды ауыстыру, ақауларды жою немесе жарықшамға күтім жасау бойынша басқа техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаудың алдында шамды электр желісінен ажыратыңыз.
- Жарықшамды орнату және бөлшектеу бойынша жұмыстарды электр монтаждау жұмыстарын жүргізуге құқығы бар білікті адам ғана жүргізуі тиіс.
- Жарықшамдарды ылғалды және/немесе шаңды бөлмелерде, температурасы және ылғалдылығы жоғары бөлмелерде, сондай-ақ химиялық агрессивті ауа ортасы бар бөлмелерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жарықшамдарды кез келген тез балқытын, тез жанғыш және ток өткізгіш беттерге орнатуға тыйым салынады, орнату қалыпты жанғыш материалдың бетінде жүргізіледі. Жарықшам сенімді бекітіліп, оның түйіспелері жақсы оқшауланған болуы тиіс.
- Құрылымдық элементтері жоқ, сымдардың оқшаулауы механикалық зақымдалған, түйіспелі қысқыштары ақау жарықшамдарды пайдалануға тыйым салынады. Жарықшамның техникалық сипаттамасында көрсетілген номинал кернеу мен номинал қуат мәндерінен асатын техникалық сипаттамалары бар шамдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Ақаулар болған жағдайда жарықшамды тез арада қуатсыздандыру қажет. Өздігінен ешқандай араласулар жүргізілмеуі. Бұл жағдайда қажетті рұқсатнама және рұқсаттары бар маманға жүгіну қажет.

Жарықшамды орнату

- Жарықшамды ашыңыз және ол зақымданбаған әрі толық жинақталғанына көз жеткізіңіз.
- Қоса берілген құрастыру жөніндегі нұсқаулықты пайдаланып, жарықшамды жинаңыз.
- Қуат көзін өшіріңіз. Жарықшамды таңдалған орынға орнатыңыз.
- Жарықтандыру құрылғысы терминалдық блокпен жабдықталған болса, орнату электр желісіне қосылу үшін электр желісінің (фазаның) желілік сыммен жарықшамның қоңыр (немесе қара) сымна, электр желісінің бейтарап сыммен шамның көк (немесе ақ) сымна, электр желінің жерге түйықтағышын – жарықшамның сары-жасыл сымна қосыңыз.
- Сымдардың дұрыс қосылуына көз жеткізіңіз және түйіспелердің сенімді бекітілуін қамтамасыз етіңіз.
- Жарықшамды бетке бекітіңіз.
- Электр қуатты қосыңыз.

Күтім

- Шамды электр желісінен ажыратып, оны 5 минут суытыңыз.
- Плафондарын (абажур) шешіңіз.
- Плафондарын су ағыны астында шайыңыз және кептіріңіз. Абажурды соруудың аз қуатында шаңсорғышпен тазалаңыз.
- Өнімдерді тазалау үшін арнайы Strotskis жанаспайтын тазартқышты пайдаланыңыз Strotskis.
- Жарықшамға күтім жасаған кезде құрамында абразивті материалдар мен ерітінділері бар тазалағыш құралдарды қолданбаңыз. Жарықшамның электр түйіспелеріне ылғалды тигізбеңіз.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ (САТУШЫ ТОЛТЫРАДЫ)

Артикул:	
Сатушының атауы және мекенжайы:	Сату күні:
Мөр, Сатушының қолы:	

Техникалық сипаттамалары

Нормаланатын кернеу: 230 В
Номиналдық жиілік: 50 Гц
Тұтынатын қуат: орамада көрсетілген
Тиімділік класы: орамада көрсетілген
Түр-түстік температура: орамада көрсетілген
Жарық ағын: орамада көрсетілген
Түсті тарату индексі, Ra: орамада көрсетілген
Лүпіл коэффициенті: орамада көрсетілген
Шаңылғал қорғаныс дәрежесі: IP20
Жұмыс температураларының диапазоны: -10 °C бастап +40 °C дейін.
Электр токпен зақымданудан қорғау сыныбы: қаптамадан қараңыз.
Жарықшамның моделі мен типін қаптамадан қараңыз.
Массасы: қаптамадан қараңыз.
Жарықшамның габариттері: қаптамадан қараңыз.
Материалы: қаптамадан қараңыз.

Жеткізу жиынтығы

Жарықшам: 1 д.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық: 1 д.
Жарықшамды құрастыру жөніндегі нұсқаулық: 1 д.
Қаптама қорабы: 1 д.

Тасымалдау және сақтау



Тасымалдау механикалық зақымдануды және өнімге шаңның, кірдің және ылғалдың тікелей түсуін болдырмайтын жағдайларда орамада жүзеге асырылуы тиіс. Авиациялық көлікпен тасымалдау қымталған бөлікте жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% дейін – 20 ... + 40 °C температура кезінде қамтамасыз етілуі тиіс.
Өнім жылытылатын, желдетілетін, атмосфералық жауын-шашыннан қорғалған үй-жайда, көлік орамасында сақталуы тиіс. Үй-жайда ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% дейін – 20 ... + 40 °C температура қамтамасыз етілуі тиіс.

Кепілдік мерзімі

Пайдаланудың кепілдік мерзімі сатып алушы осы нұсқаулыққа көрсетілген орнату, пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтаған жағдайда, шамды бөлшек сауда желісі арқылы сатқан күннен бастап 60 айды құрайды. Жарықшамның кепілдік мерзімі біткенге дейін істен шыққан жағдайда сатып алушы сатушыға, импорттаушыға, шамды өндірушіге хабарласуға құқылы. Импорттаушы мен өндірушінің байланыс ақпараты төменде берілген.
Сату күнін растау үшін сатып алушы сату күні туралы сатушының белгісі бар осы нұсқаулықты ұсына алады. Сатып алушының осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген жарықшамды орнату және/немесе пайдалану және/немесе тасымалдау және/немесе сақтау ережелерін бұзуы, сондай-ақ шамның істен шығуына әкеп соқтырған шамда механикалық зақымдардың болуы немесе сатып алушы талап ететін шамдардағы ақаулардың пайда болуы сатып алушыны кепілдік құқығынан айырады.

Кәдеге жарату

Электр техникалық өнімнің қалдықтарын тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды. Кәдеге жарату арнайы бөлінген орындарда жүргізілуі тиіс (өз аймағыңыздағы осындай пункттердің орналасуын нақтылаңыз).

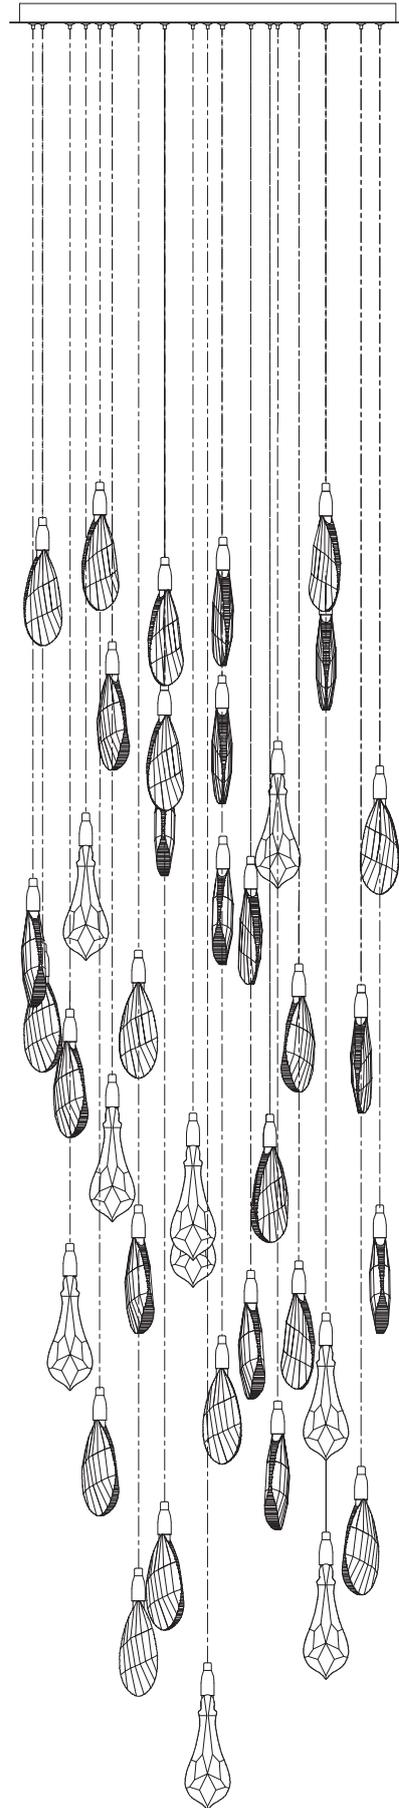

А



Б

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Планка	1
Потолочная чаша	1
Подвес А	9
Подвес Б	31

