
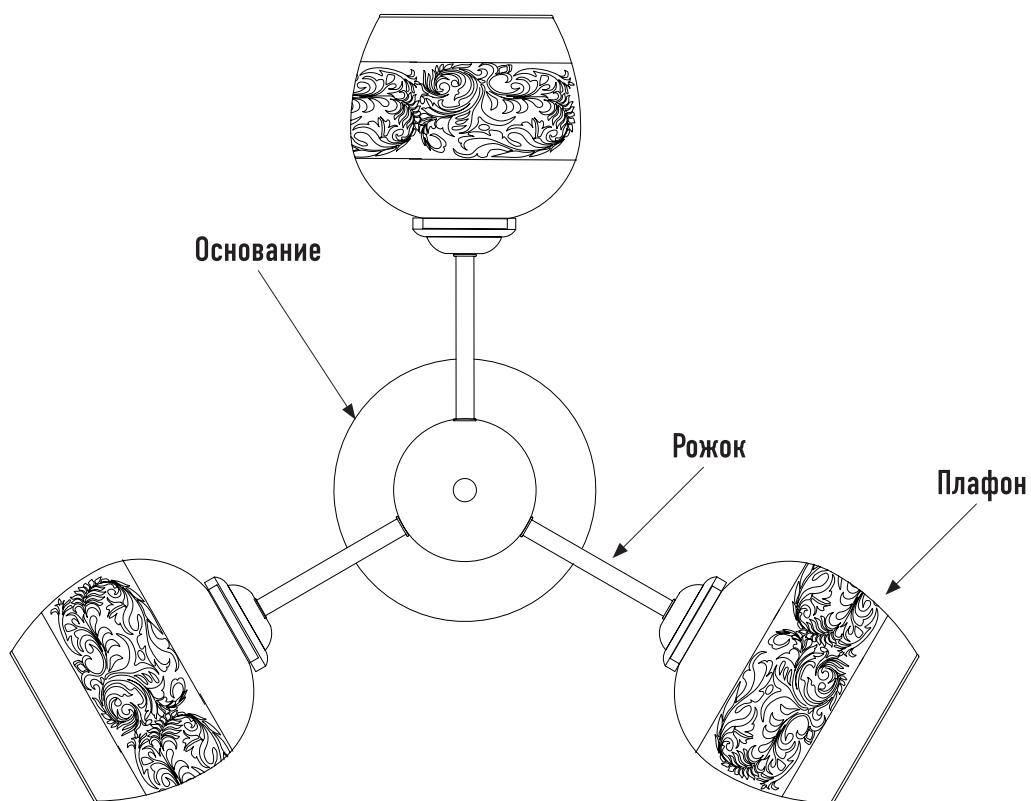


Модель 30118/3

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVENT[®]

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

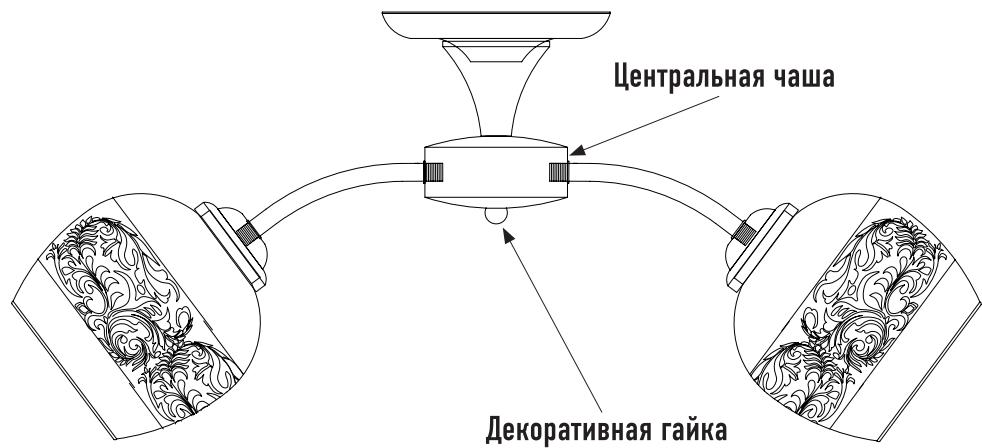

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Рожок	3
Плафон	3
Юбка патрона	3
Основание	1
Декоративная гайка	1
Центральный провод	1



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите к потолку крепежную планку с помощью монтажного комплекта.
5. Открутите декоративную гайку и снимите крышку центральной чаши светильника.
6. Протяните центральный провод от основания до места крепления рожков в центральной чаше.
7. Вставьте крепежную втулку рожка в посадочное отверстие центральной чаши и закрепите её гайкой.
8. Закрепите все рожки таким же образом.
9. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков соответственно цветам.
10. Установите крышку на центральную чашу и закрепите её декоративной гайкой таким образом, чтобы излишки проводов и соединительные колпачки были скрыты внутри чаши.
11. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
12. Закрепите основание светильника на крепёжной планке при помощи винтов таким образом, чтобы излишки проводов и клеммная колодка были скрыты внутри основания.
13. Установите плафоны и закрепите их юбкой патрона.
14. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном Е27.

Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

