


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Потолочная чаша	1
Декоративная гайка	3
Рожок	3
Юбка патрона	6
Плафон	6
Хрустальная подвеска	1

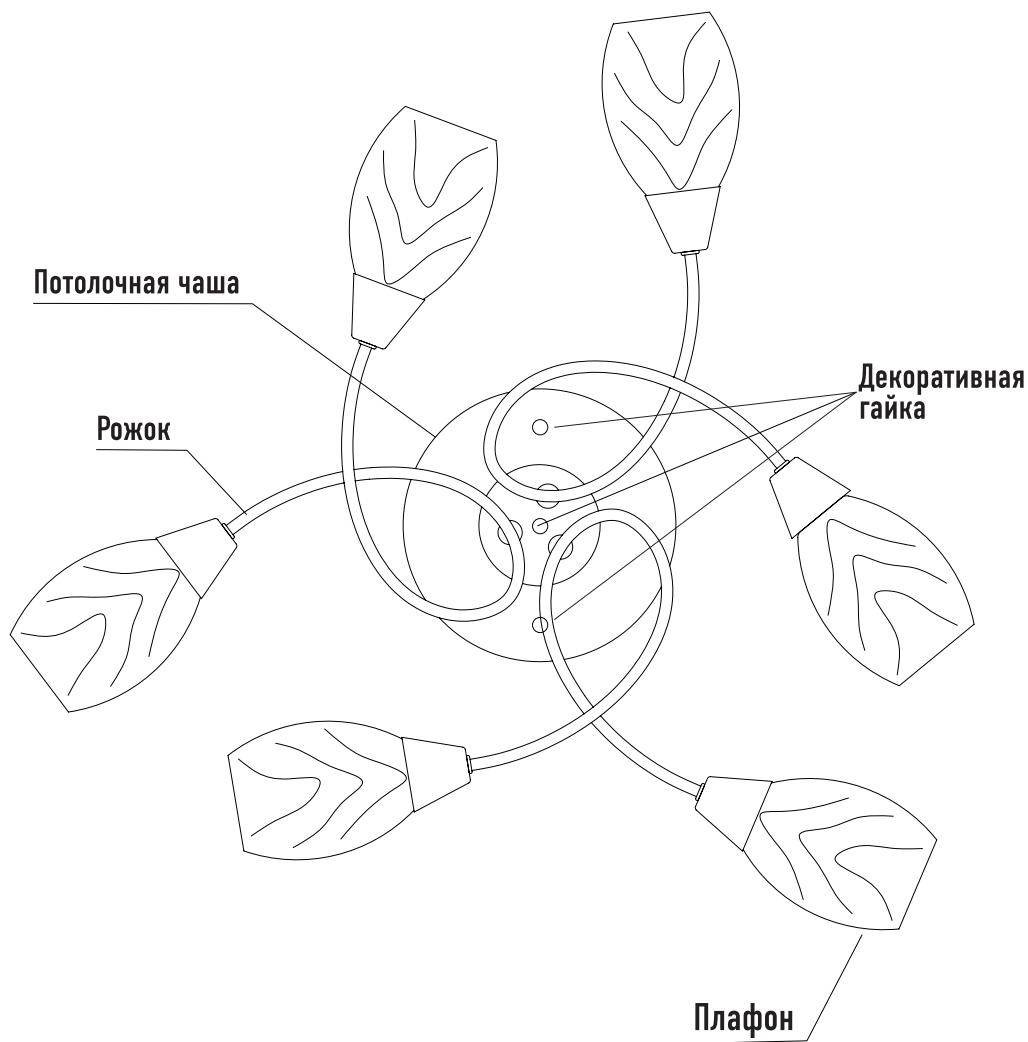

- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Вставьте рожок в посадочное отверстие потолочной чаши и закрепите его гайкой. Повторите действие для остальных рожков.
6. Соедините провода от рожков с центральным проводом при помощи соединительных колпачков.
7. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
8. Закрепите потолочную чашу на крепежной планке при помощи декоративных гаек.
9. Закрепите плафоны юбками патронов.
10. Прикрепите хрустальную подвеску на центральную декоративную гайку.
11. Вкрутите лампочки в каждый цоколь рожка.

Данный светильник оснащен патроном Е27.

Максимальная мощность лампочки 60 Вт.

