



EUROSVET

ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НОВИНКИ1

Интерьере гирлянды

Бахрома 5

Занавес..... 6

Сеть..... 7

Нить 8

Гирлянды для улицы


Бахрома12

Занавес..... 13

Нить 14

ЗАНАВЕС

интерьерный

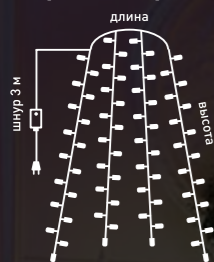

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НОВИНКА



БАХРОМА

интерьерная



8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НОВИНКА




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а049839	200-003 белый	150	6	0,45 x 1,5	тёмно-зеленый
а049840	200-003 мульти	150	6	0,45 x 1,5	тёмно-зеленый
а049838	200-003 теплый белый	150	6	0,45 x 1,5	тёмно-зеленый

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а049841	100-002 белый	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный
а049842	100-002 теплый белый	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный

НИТЬ

интерьерная

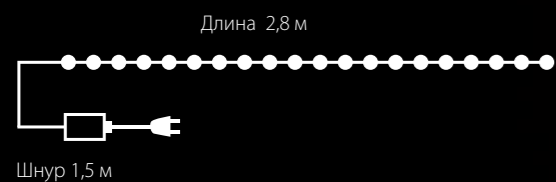

НОВИНКА



1 режим работы
эффект мерцания

IP20 степень пылевлагозащиты


-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НИТЬ

для улицы

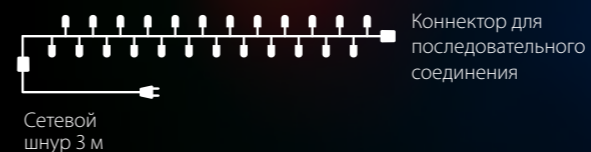

НОВИНКА



1 режим работы
эффект мерцания

IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
a049835	400-003 золото/теплый белый с эффектом мерцания	20	2	2,8	прозрачный
a049834	400-003 хром/белый с эффектом мерцания	20	2	2,8	прозрачный

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a049832	400-103 мульти с эффектом мерцания	100	6	10	черный	белый	до 20 шт.
a049833	400-104 мульти с эффектом мерцания	200	12	20	черный	белый	-

БАХРОМА

интерьерная



8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



ЗАНАВЕС

интерьерный



8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а044082	100-001 белый	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный
а044085	100-001 мульти	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а044087	200-001 белый	100	6	1,5 x 1	прозрачный
а044086	200-002 белый	480	48	2 x 3	прозрачный

СЕТЬ

интерьерная



8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты


-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НИТЬ

интерьерная

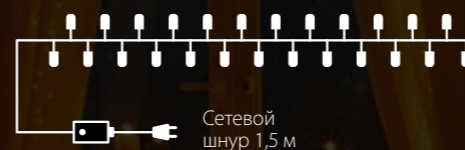

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а044090	300-001 белый	100	6	1,5 x 1,5	прозрачный
а044093	300-001 мульти	100	6	1,5 x 1,5	прозрачный

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а044096	400-001 мульти	50	5	5	тёмно-зеленый
а044097	400-002 мульти	100	6	10	тёмно-зеленый
а044100	400-005 мульти	150	6	15	тёмно-зеленый

НИТЬ

интерьерная



Сетевой шнур 1,5 м

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НИТЬ

интерьерная



Сетевой шнур 1,5 м

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а044095	400-001 белый	50	5	5	тёмно-зеленый
а044098	400-002 белый	100	6	10	тёмно-зеленый

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а044094	400-001 тёплый белый	50	5	5	тёмно-зеленый
а044250	400-002 тёплый белый	100	6	10	тёмно-зеленый

НИТЬ

интерьерная

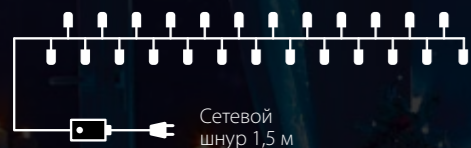


8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети

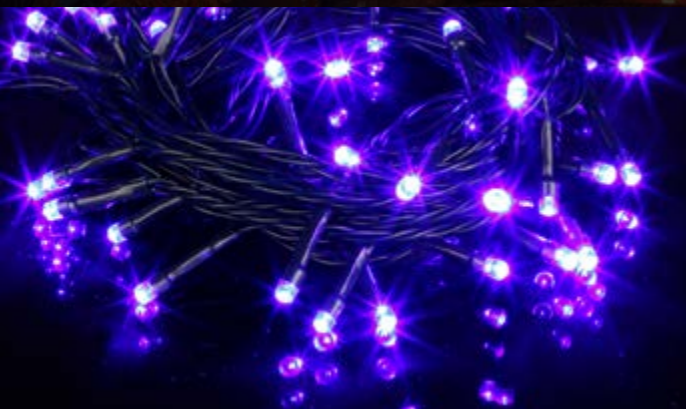

БАХРОМА

для улицы



IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
a044249	400-001 голубой	50	5	5	тёмно-зеленый
a044099	400-002 голубой	100	6	10	тёмно-зеленый

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044046	100-101 белый	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	белый	до 15 шт.
a044053	100-101 белый с эффектом мерцания	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	белый	до 15 шт.

ЗАНАВЕС

для улицы

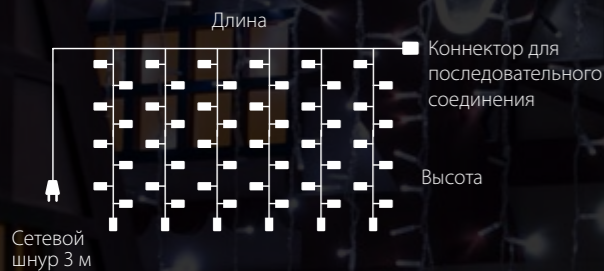

IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НИТЬ

для улицы



IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044057	200-101 белый	600	60	2 x 3	постоянное свечение	белый	до 5 шт.
a044058	200-101 белый с эффектом мерцания	600	60	2 x 3	эффект мерцания	белый	до 5 шт.

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Длина, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044074	400-101 мульти с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	до 20 шт.
a044079	400-102 мульти с эффектом мерцания	200	12	20	эффект мерцания	белый	-

НИТЬ

для улицы



Коннектор для последовательного соединения

Сетевой шнур 3 м

IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НИТЬ

для улицы



Коннектор для последовательного соединения

Сетевой шнур 3 м

IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Длина, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044070	400-101 белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	до 20 шт.
a044071	400-101 белый с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	до 20 шт.
a044075	400-102 белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	-
a044076	400-102 белый с эффектом мерцания	200	12	20	эффект мерцания	белый	-

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Длина, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044072	400-101 тёплый белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	до 20 шт.
a044073	400-101 тёплый белый с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	до 20 шт.
a044077	400-102 тёплый белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	-
a044078	400-102 тёплый белый с эффектом мерцания	200	12	20	эффект мерцания	белый	-

Интерьерные гирлянды IP20

Тип гирлянды	Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, м	Кол-во режимов	Цвет провода	Питание, В	Рабочая температура	Длина шнура, м
Бахрома	a044082	100-001 белый	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a044085	100-001 мульти	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a049841	100-002 белый	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a049842	100-002 теплый белый	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
Занавес	a044087	200-001 белый	100	6	1,5 x 1	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a044086	200-002 белый	480	48	2 x 3	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a049838	200-003 теплый белый	150	6	0,45 x 1,5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	3
	a049839	200-003 белый	150	6	0,45 x 1,5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	3
	a049840	200-003 мульти	150	6	0,45 x 1,5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	3
Сеть	a044090	300-001 белый	100	6	1,5 x 1,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a044093	300-001 мульти	100	6	1,5 x 1,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
Нить	a044094	400-001 тёплый белый	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044095	400-001 белый	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044096	400-001 мульти	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044249	400-001 голубой	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044097	400-002 мульти	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044098	400-002 белый	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044250	400-002 тёплый белый	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044099	400-002 голубой	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044100	400-005 мульти	150	6	15	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a049835	400-003 золото/теплый белый с эффектом мерцания	20	2	2,8	1	прозрачный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a049834	400-003 хром/белый с эффектом мерцания	20	5	2,8	1	прозрачный	230	-10 ... +40°C	1,5

Уличные гирлянды IP65

Тип гирлянды	Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, м	Режимы работы	Цвет провода	Питание, В	Рабочая температура	Длина шнура, м	Послед. соединение
Бахрома	a044046	100-101 белый	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
	a044053	100-101 белый с эффектом мерцания	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
Занавес	a044057	200-101 белый	600	60	2 x 3	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 5 шт.
	a044058	200-101 белый с эффектом мерцания	600	60	2 x 3	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 5 шт.
Нить	a044070	400-101 белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044071	400-101 белый с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044072	400-101 тёплый белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044073	400-101 тёплый белый с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044074	400-101 мульти с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044075	400-102 белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044076	400-102 белый с эффектом мерцания	200	12	20	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044077	400-102 тёплый белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044078	400-102 тёплый белый с эффектом мерцания	200	12	20	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044079	400-102 мульти	200	12	20	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
a049832	400-103 мульти	100	6	10	эффект мерцания	черный	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.	
a049833	400-104 мульти	200	12	20	эффект мерцания	черный	230	-10 ... +40°C	3	-	

EUROSVET

Оптовая продажа

+7 495 228-17-33
eurosvet.ru

Продажа в розницу

8 800 777 15 37
+7 499 400 15 37
+7 965 145 38 28
minimir.ru

