


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Настенная чаша	1
Рожок	3
Декоративная гайка	2
Подсвечник	3
Стакан патрона	3
Перчатки	1
Дополнительные комплектующие	
Хрусталик 50 мм	1

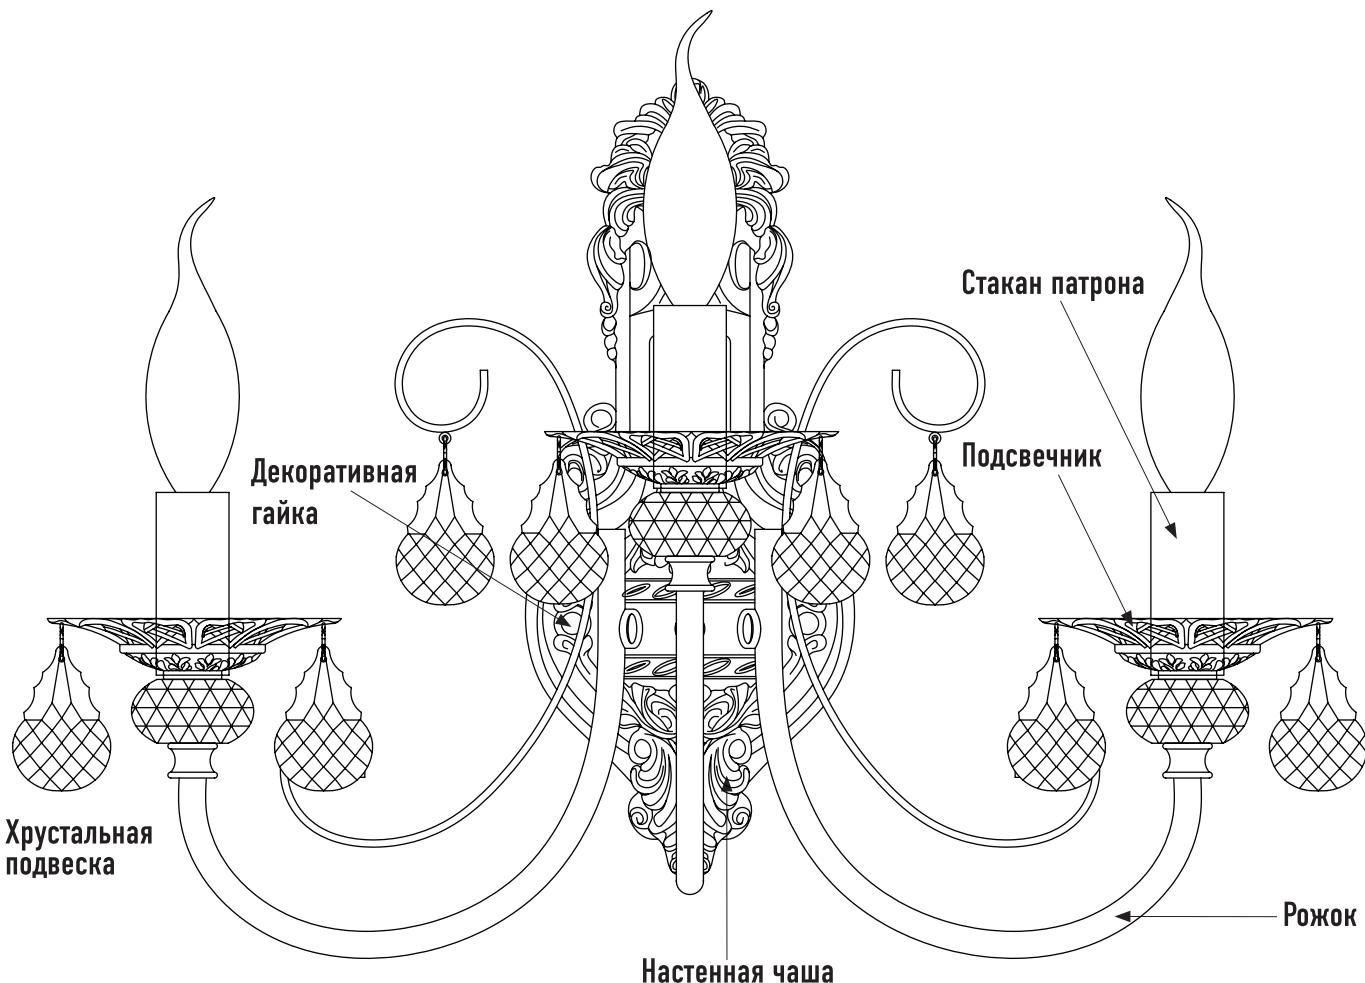

Ø 50мм

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска	14	Хрусталик 50 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к стене с помощью 2-х саморезов.
5. Вставьте крепежную втулку рожка в посадочное отверстие настенной чаши и закрепите с помощью гайки. [Для этого Вам потребуется гаечный ключ на 14 мм]. Осторожно, рожок хрупкий! Не прилагайте усилий при закручивании.
6. Закрепите оставшиеся 2 рожка таким же образом.
7. Подключите провода рожков к питающему проводу электросети.
8. С помощью декоративных гаек закрепите настенную чашу светильника на крепёжной планке таким образом, чтобы все электроэлементы были скрыты внутри арматуры светильника.
9. На патрон рожка наденьте поочередно подсвечник, стакан патрона.
10. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками и подсвечником.
11. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески по 4 на подсвечниках каждого рожка и в местах крепления A1 согласно схеме.
12. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном Е14.

Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

