



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

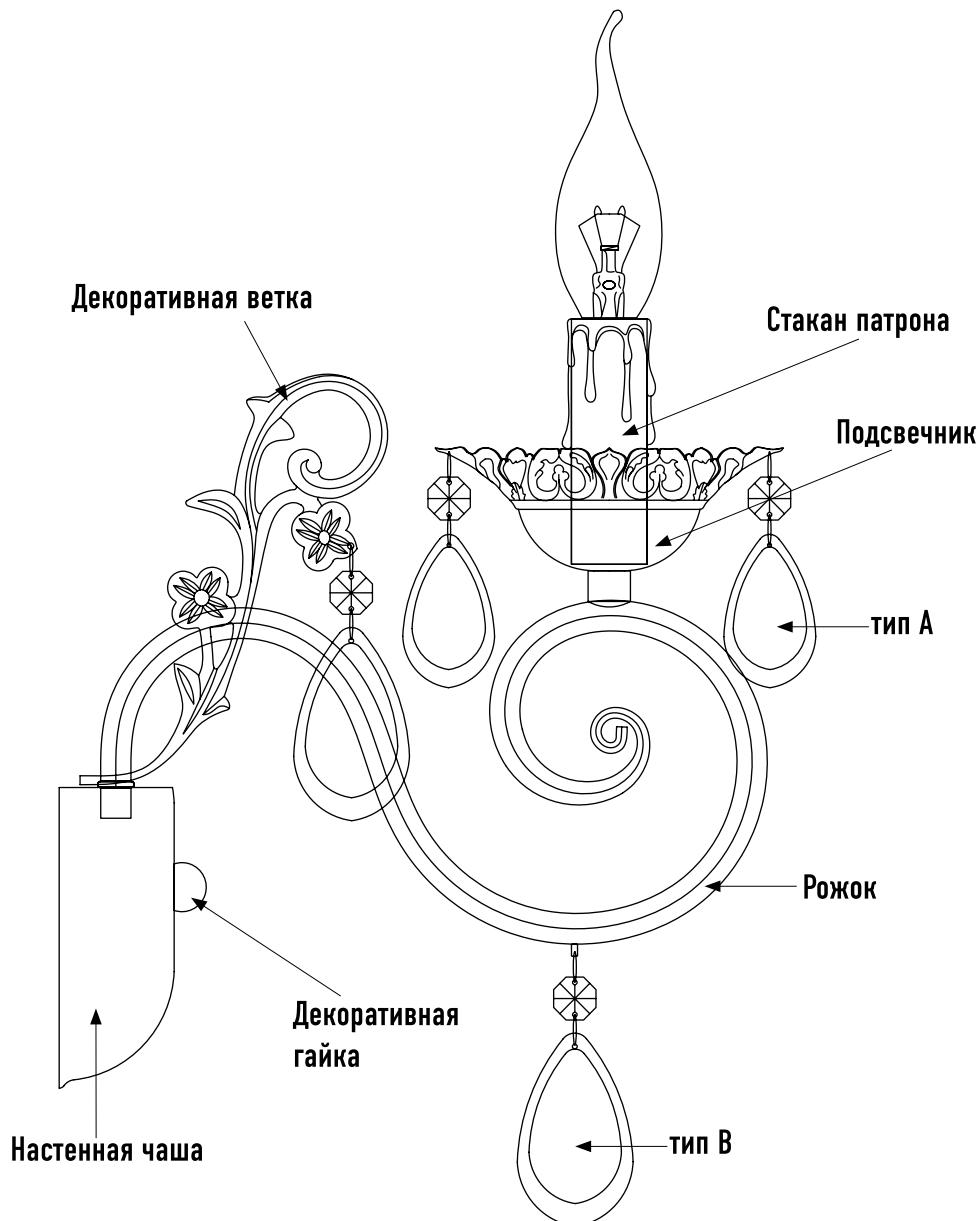

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Настенная чаша	1
Рожок	1
Подсвечник	1
Стакан патрона	1
Декоративная гайка	1
Декоративная ветка	2
Перчатки	1
Дополнительные комплектующие	
Хрусталик 14 мм	7

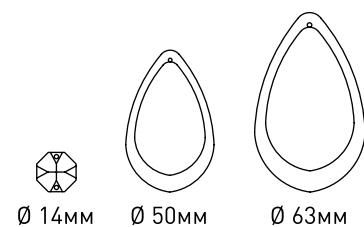

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	4	Хрусталик 50 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	3	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к стене с помощью 2-х саморезов.
5. Прикрепите рожок к настенной чаше, соедините провода от рожка с проводом электросети.
6. Прикрепите декоративную ветку на настенную чашу при помощи болтов.
7. С помощью декоративной гайки закрепите настенную чашу светильника на крепёжной планке таким образом, чтобы все электроэлементы были скрыты внутри арматуры светильника.
8. На патрон рожка наденьте стакан патрона.
9. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками.
10. С помощью колечек закрепите хрустальную подвеску типа А на подсвечнике, в местах крепления А1 согласно схеме.
11. Закрепите хрустальные подвески типа В на рожке и на декоративную ветку рожка в местах крепления В1 согласно схеме.
12. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном Е14.
Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

Типы хрустальных подвесок

