



Модель 16017/9

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

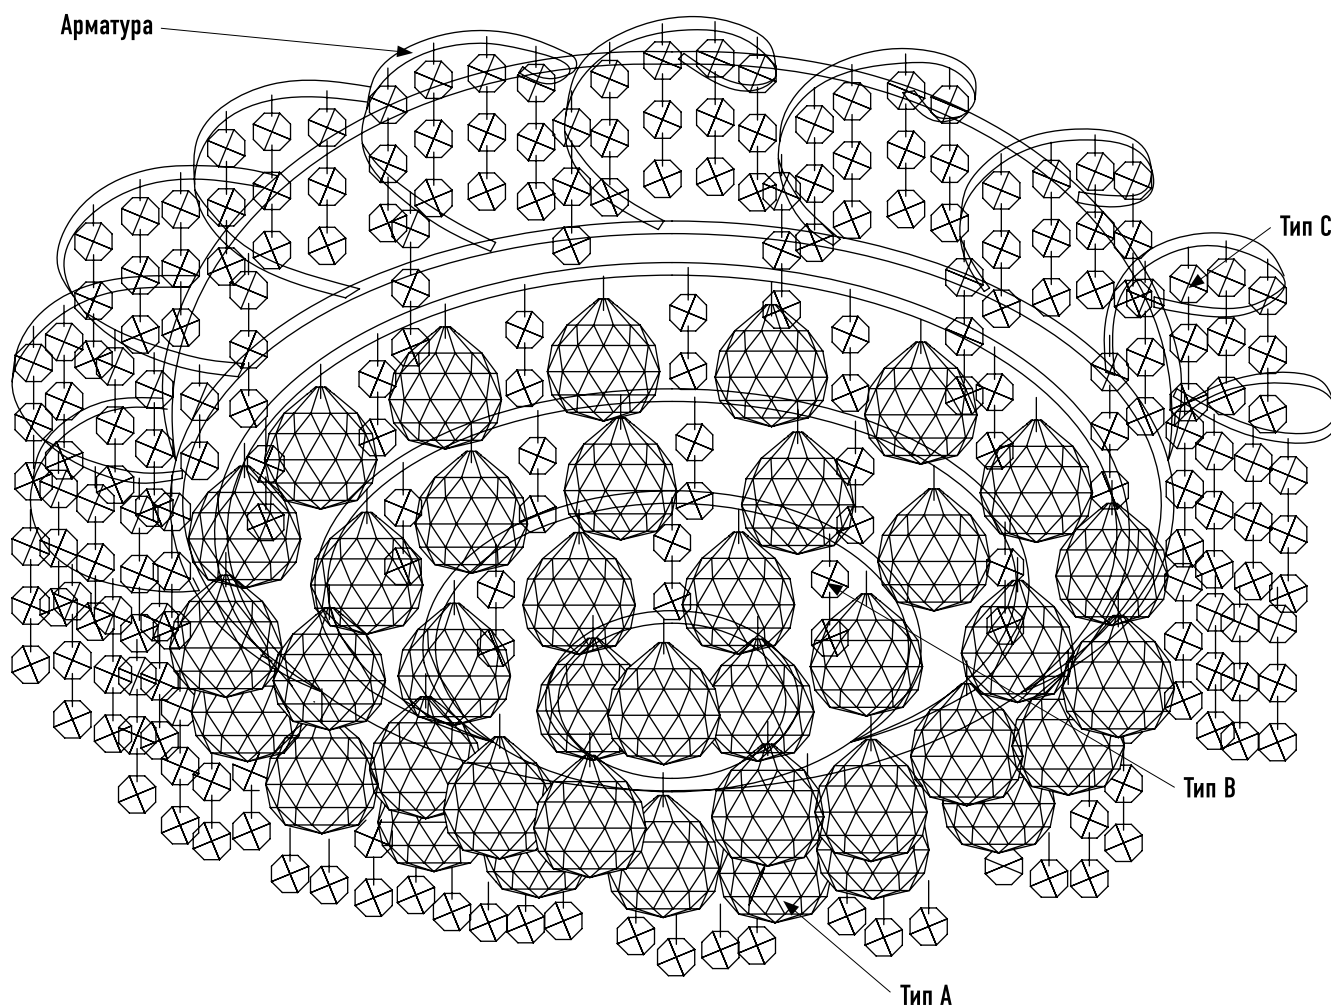

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Арматура	1
Основание	1
Перчатки	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
А	48	хрусталик 40 мм- 1 шт.
В	44	хрусталик 14 мм- 2 шт.
С	160	хрусталик 14 мм- 3 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Закрепите арматуру 1 светильника на основании с помощью декоративной гайки согласно схеме.
6. Прикрутите крепёжные стойки к арматуре 2. Соберите арматуру, прикрутив крепёжные стойки арматуры 2 к арматуре 1.
7. Соедините провода от рожков с проводом электросети с помощью соединительных колпачков
8. Закрепите основание на крепёжной планке с помощью декоративных гаек.
9. Закрепите хрустальные подвески типа А и В, чередуя их, на всех 4-х ярусах арматуры 2.
10. Закрепите хрустальную подвеску типа А на цепочке и подвесьте её на декоративную гайку.
11. Закрепите хрустальные подвески типа С на декоративных рожках арматуры 1 согласно схеме.
12. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном Е27.

Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

