


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Потолочная чаша	1
Декоративная гайка	3
Рожки	3
Юбка патрона	3
Плафон	3
Центральная часть	1

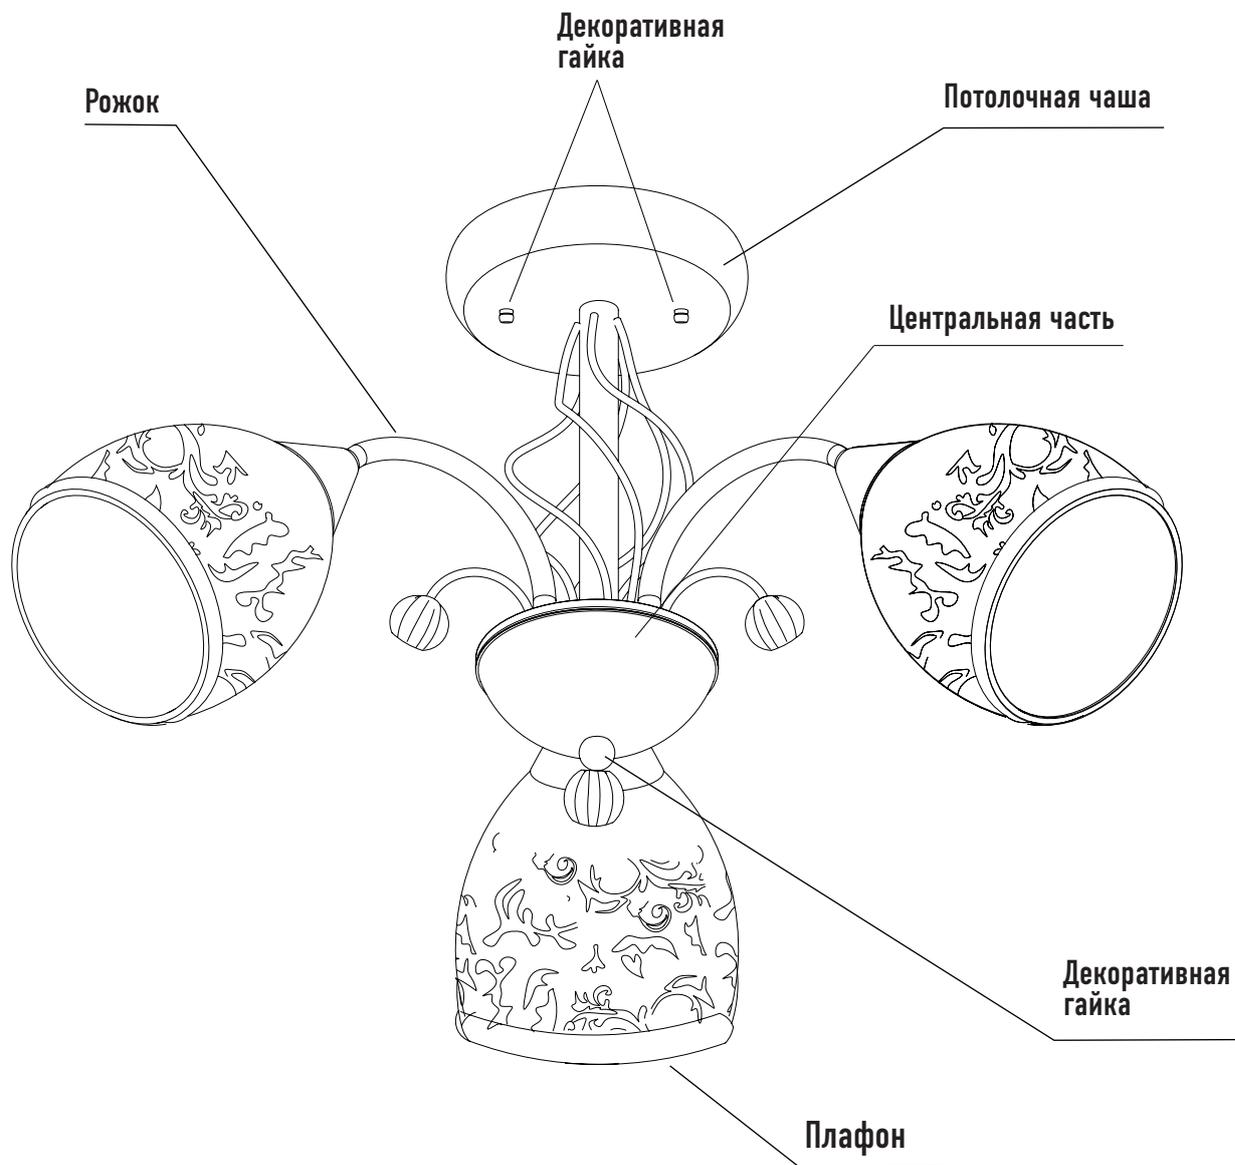

- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Открутите декоративную гайку внизу центральной части.
6. Снимите нижнюю чашу.
7. Вставьте рожек в посадочное отверстие центральной части светильника и закрепите его гайкой. Повторите действие для остальных рожков.
8. Соедините провода от рожков с проводами центрального провода с помощью соединительных колпачков.
9. Наденьте чашу и закрепите ее декоративной гайкой.
10. К центральной части прикрутите потолочную чашу.
11. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью соединительных колпачков.
12. Закрепите светильник на крепежной планке с помощью двух декоративных гаек
13. Закрепите плафоны юбками патронов.
14. Вкрутите лампочки в каждый цоколь рожка.

Данный светильник оснащен патроном E27.

Максимальная мощность лампочки 60 Вт.

