


# Модель 60063/6

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК


EUROS Svet®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

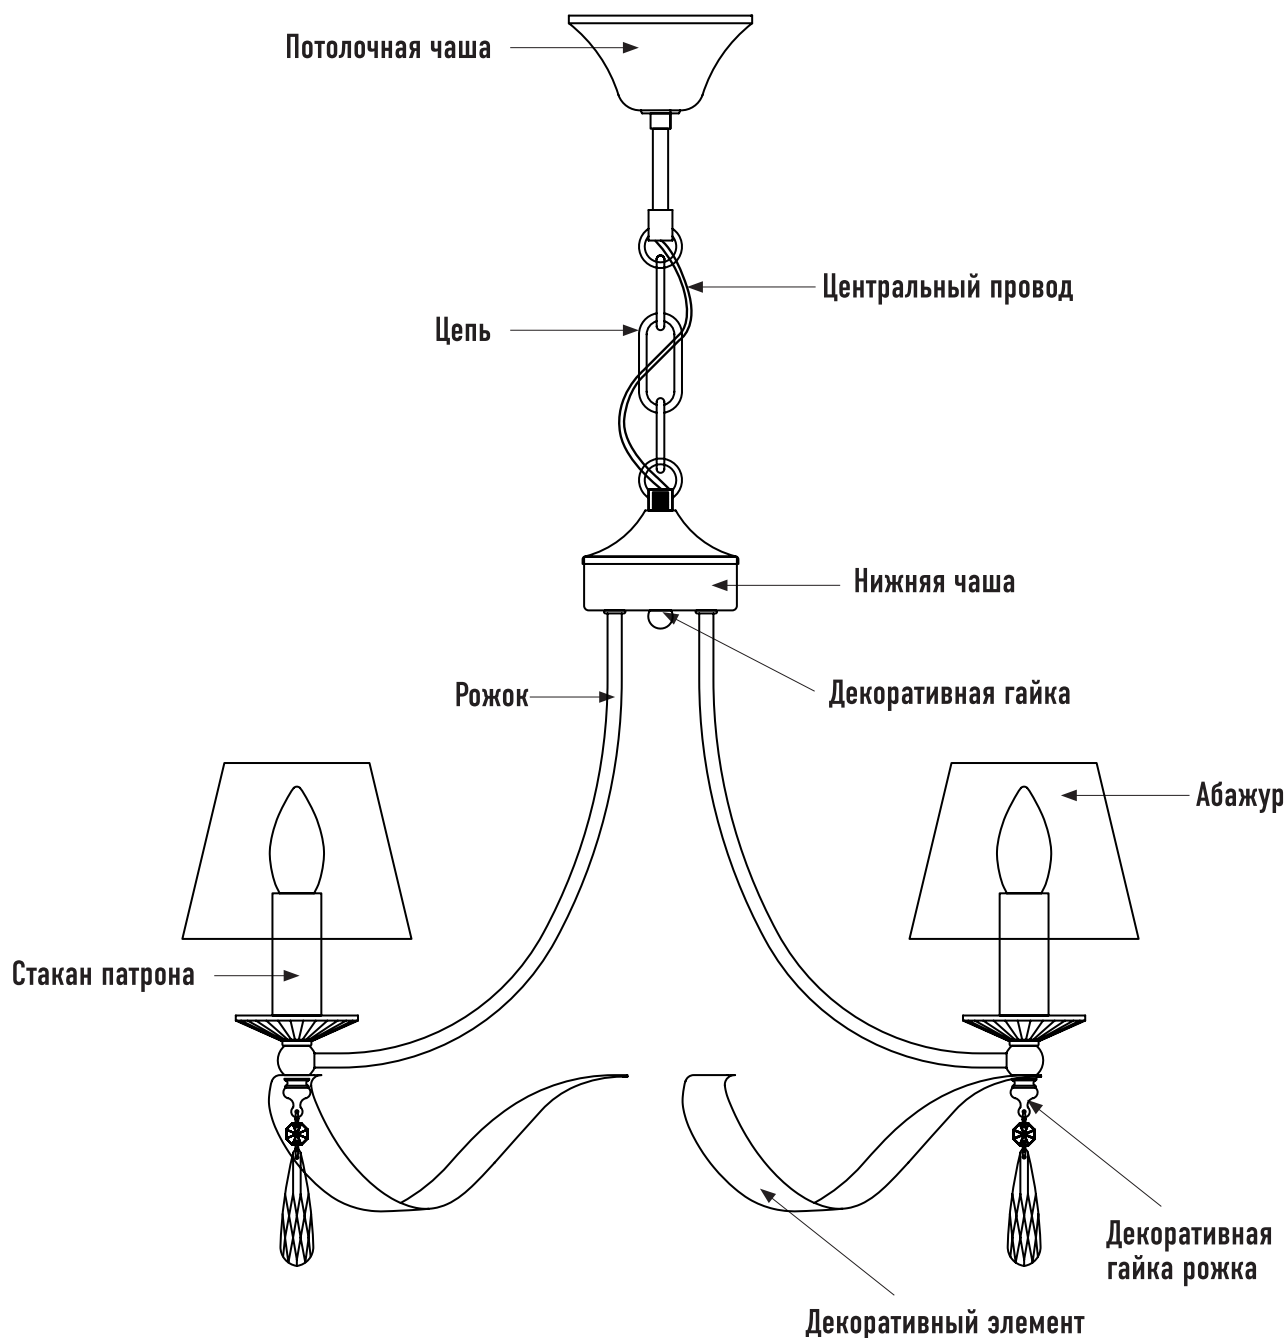

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Потолочная чаша	1
Цепь	1
Рожок	6
Центральный провод	1
Нижняя чаша	1
Декоративная гайка	1
Абажур	6
Стакан патрона	6
Декоративная гайка рожка	6

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Хрустальная подвеска	6	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 76 мм – 1 шт.





- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите потолочный крюк к потолку с помощью монтажного комплекта.
5. Снимите нижнюю чашу с центральной части светильника, открутив декоративную гайку.
6. Вставьте крепёжную втулку рожка в посадочное отверстие на центральной части светильника и закрепите его с помощью гайки. Закрепите все рожки таким же образом.
7. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков.
8. Наденьте нижнюю чашу на центральную часть, закрепите её декоративной гайкой.
9. С помощью декоративной гайки рожка, согласно схеме, закрепите декоративный элемент. Повторите действие для остальных рожков.
10. Пропустите центральный провод через цепь зигзагообразными движениями и проденьте его через верхнюю гайку крепления цепи.
11. Протяните провод через втулку потолочной чаши и соедините ее резьбовую часть с резьбовой частью цепи.
12. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к проводам электросети с помощью клеммной колодки.
13. Максимально поднимите потолочную чашу к потолку и закрепите на втулке при помощи винта таким образом, чтобы излишки проводов и клеммная колодка были скрыты внутри чаши.
14. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками и закрепите на декоративную гайку каждого рожка согласно схеме.
15. Установите на рожке стакан патрона и вкрутите лампочку. Повторите действие для остальных рожков.
16. Закрепите абажуры на лампочках.

Данный светильник оснащен патроном E14.  
Максимальная мощность лампочки - 40 Вт.

