

# BOGATE'S®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Настенный светильник**

**276/2**

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ⓘ ВНИМАНИЕ!** Перед установкой и подключением к электрической сети полностью изучите настоящую инструкцию. Сохраняйте инструкцию до конца срока службы светильника.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.
- При условии соблюдения правил эксплуатации срок службы светильников с хрустальными или стеклянными элементами составляет 8 лет со дня продажи через розничную сеть, для остальных светильников – 6 лет со дня продажи через розничную сеть.
- В зависимости от модели в светильниках используются лампы накаливания, галогенные лампы или компактные люминесцентные лампы.

### ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, заменить лампу, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети.
- Работа по установке и демонтажу светильника должна выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ.
- Запрещается использовать светильники в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях. Подлежит установке на нормально воспламеняющейся поверхности. Светильник должен быть надёжно закреплён, а контакты его хорошо изолированы.
- Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными нажимными. Запрещается использование ламп с техническими характеристиками, превышающими значения номинального напряжения и номинальной мощности, указанные в техническом описании светильника.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 230 В.
- Частота: 50 Гц.
- Характеристика степени защиты светильника: IP20.
- Номинальная мощность ламп указана на светильнике.
- Диапазон рабочих температур: от -10 °С до +40 °С
- Класс защиты от поражения электрическим током – I
- Модель и тип светильника – см. на упаковке
- Вес – см. на упаковке
- Габариты светильника – см. на упаковке
- Материал – см. на упаковке

### ЗАМЕНА ЛАМП

- Отключите светильник от электрической сети. Дайте лампе остыть в течение 5 минут.
- Убедитесь в том, что технические характеристики заменяющей лампы соответствуют номинальному напряжению и номинальной мощности, указанным заводом-изготовителем.
- Придерживайте патрон светильника при замене лампы.
- Не прикасайтесь голыми руками к галогенным лампам, так как это приведёт к их быстрому выходу из строя. При замене галогенной лампы рекомендуется пользоваться матерчатыми перчатками.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Установка приобретенного светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесение изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц.
- В случае обнаружения неисправности светильника, возникшей не по вине потребителя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника.
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона, товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации.
- Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.

\* Возврат светильника надлежащего качества осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Артикул:                   |               |
| Название и адрес продавца: | Дата продажи: |
| Печать и подпись продавца: |               |

**МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ!**

|                     |
|---------------------|
| Монтаж произвел:    |
| Контактный телефон: |

Светильник общего назначения.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011

Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Импортер/Поставщик: ООО «Роял Ауэрль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30,



Претензии по качеству принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalauerl.ru

Завод-изготовитель: «GUANGZHOU JIAXIE IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD», ROOM 1910, 19/F, BUSINESS TOWER, GUANGZHOU MERCHANDISE BUILDING, NO.12 XIHU ROAD, GUANGZHOU.

Китай, провинция Гуандун, город Гуанчжоу, улица Сиху, дом №12 (Бизнес тауэр, здание торговли Гуанчжоу), 19 этаж, офис 1910.

Произведено в Китае



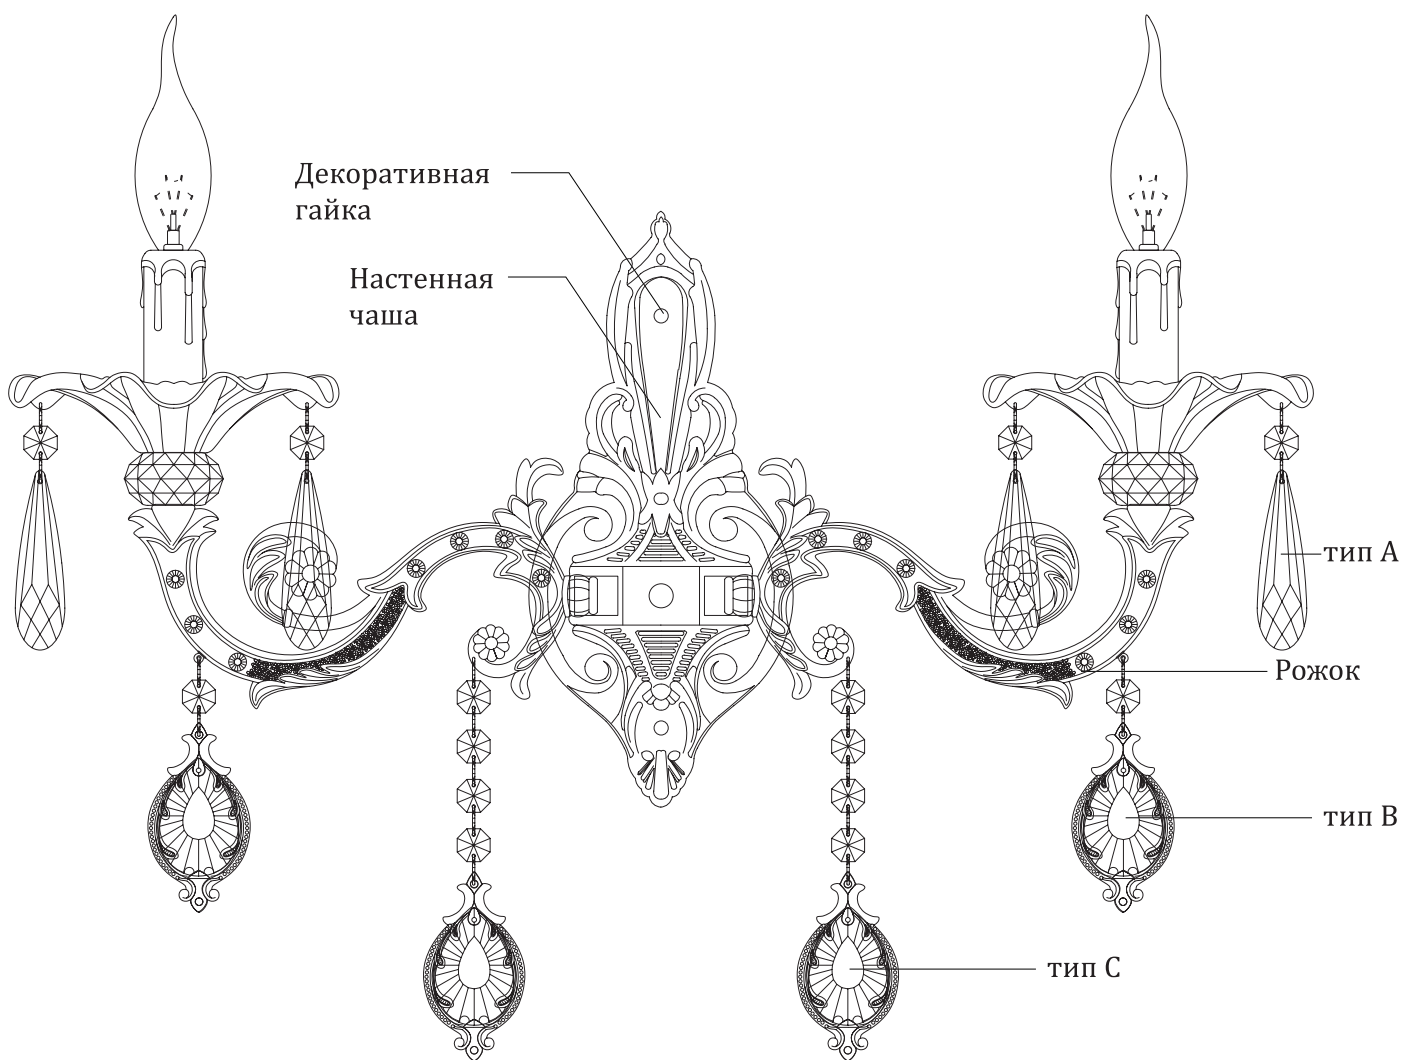

| Комплектующая часть | Кол-во, шт. |
|---------------------|-------------|
| Крепежная планка    | 1           |
| Настенная чаша      | 1           |
| Рожок               | 2           |
| Декоративная гайка  | 2           |

| Тип подвески   | Кол-во подвесок, шт. | Состав подвески                                    |
|----------------|----------------------|--|
| Подвеска тип А | 8                    | хрусталик 14 мм - 1 шт.<br>хрусталик 76 мм - 1 шт. |
| Подвеска тип В | 2                    | хрусталик 14 мм - 1 шт.<br>хрусталик 50 мм - 1 шт. |
| Подвеска тип С | 2                    | хрусталик 14 мм - 4 шт.<br>хрусталик 50 мм - 1 шт. |

СХЕМА СБОРКИ

